


## Productinformatie MS Click-in

art. nr. 1509800

- De MS Click-in voldoet aan de Nederlandse eis voor dichte vloeren wanneer het oppervlak bruikbaar is als dichte vloer voor de varkens. Het oppervlak mag niet meer dan 5% open zijn. De openingen niet groter zijn dan Ø 20 mm. of indien uitgevoerd als sleuf, niet breder dan 10 mm.
- Door de MS Click-in te monteren op plaatsen waar de dieren gaan liggen en eventueel een aantal spleten open te laten blijft uw hok schoon.
- De stripen worden geleverd in lengtes van 50 cm. met 2 blokjes incl. schroeven per lengte.
- Indien nodig kan de strip op ieder gewenste lengte afgezaagd worden. Wel dienen er dan extra blokjes bijbesteld te worden.

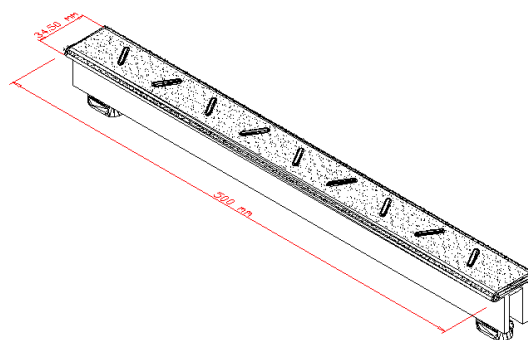

### Voor welke roosters is de click-in geschikt?


- Betonroosters met spleetbreedtes van 18 tot 25 mm. Dit is afhankelijk van de schuine van de rooster.

### Mag dit van voor de o.a. welzijnswet / AID?


- Ja, mits het stuk dichtgemaakt oppervlak bruikbaar is voor het varken als dichte vloer, (hij moet er op kunnen liggen).
- Er mogen meerdere niet aaneengesloten stukken dicht gelegd worden, met openingen van 10 mm, tussen bijvoorbeeld balk en strip of strip en strip.

| Technische informatie:                                                                                                                                                                                                                                    | Uitvoering:                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Uitgangspunten:</li><li>• Balkbreedte 10 cm</li><li>• Spleetbreedte 2 cm.</li><li>• Kopse kant rooster 10 cm.</li><li>• Dichtleggen tegen kopse kant.</li><li>• Ruimte tussen kopse kant en strip 1 cm.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lengte strip: 50 cm</li><li>• Standaard strip is voorzien van blokjes van 20 mm en kan gebruikt worden voor spleetbreedtes tot 25 mm (afhankelijk van vorm van het rooster).</li><li>• Niet voorzien van extra schroefgaten</li></ul> |

| Aantal strippen | Aantal m <sup>2</sup> dicht | Aantal strippen per m <sup>2</sup> dicht gemaakt rooster |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1               | 0.13                        | 7.5                                                      |
| 2               | 0.21                        | 9.6                                                      |
| 3               | 0.28                        | 10.7                                                     |
| 4               | 0.35                        | 11.3                                                     |
| 5               | 0.43                        | 11.7                                                     |
| 6               | 0.50                        | 12                                                       |
| 7               | 0.57                        | 12.2                                                     |
| 8               | 0.65                        | 12.4                                                     |
| 9               | 0.72                        | 12.5                                                     |
| 10              | 0.79                        | 12.6                                                     |
| 11              | 0.87                        | 12.7                                                     |
| 12              | 0.94                        | 12.8                                                     |
| 13              | 1.01                        | 12.8                                                     |
| 14              | 1.09                        | 12.9                                                     |
| 15              | 1.16                        | 12.9                                                     |
| 16              | 1.23                        | 13                                                       |
| 17              | 1.31                        | 13                                                       |
| 18              | 1.38                        | 13.1                                                     |
| 19              | 1.45                        | 13.1                                                     |
| 20              | 1.53                        | 13.1                                                     |
| 21              | 1.60                        | 13.1                                                     |
| 22              | 1.67                        | 13.2                                                     |
| 23              | 1.74                        | 13.2                                                     |
| 24              | 1.82                        | 13.2                                                     |

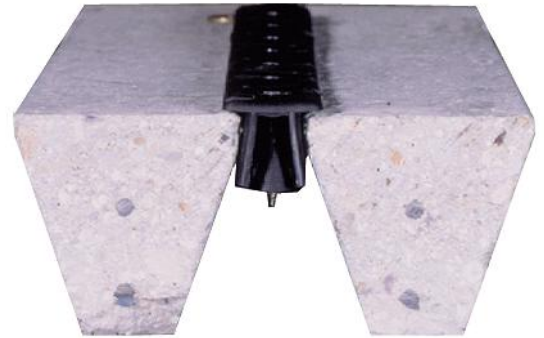

## Gebruiksaanwijzing/Manual MS Click-in:

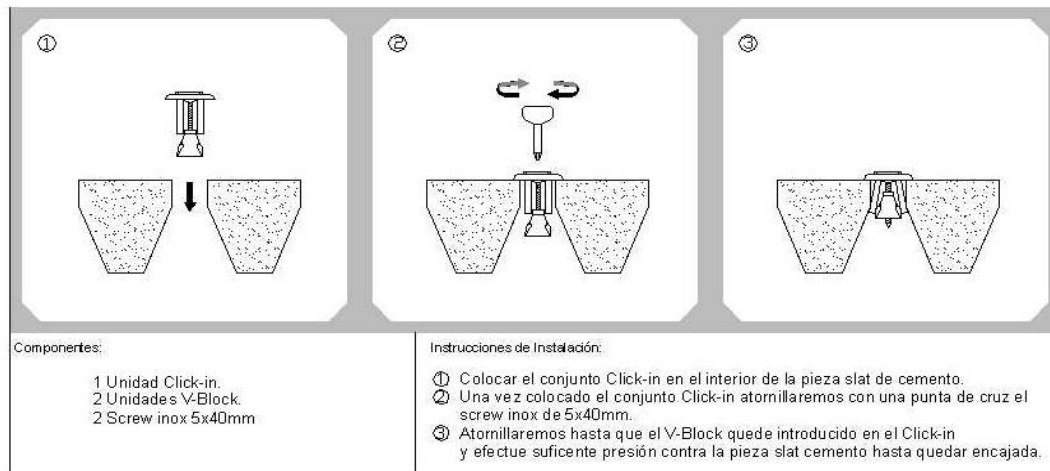

### Onderdelen:

- 1/ Click-in onderdeel
- 2/ V-Block onderdeel
- 3/ Schroef inox 5x40mm.

### Installatie:

- 1/ Plaats het volledige Click-in stuk aan de binnenkant van de cementen stukken
- 2/ Zodra de Click-in tussen de 2 cementen stukken zit, schroeft men deze vast
- 3/ Schroef totdat de V-Block in de Click-in blijft zitten en er voldoende druk tegen de cementen onderdelen bestaat

### Components:

- 1/ Click-in piece
- 2/ V-Block piece
- 3/ Screw inox 5x40mm

### How to use:

- 1/ Connect the Click-in part on the inside of the concrete parts
- 2/ When the Click-in part is fixed you can start screwing
- 3/ Screw till the V-Block stay attached on the Click-in and till there is enough pressure of the concrete parts