



SUEVIA

DRINKBAKKEN VOOR LOOPSTALLEN

SUEVIA Rondo-Drinkbak

150 cm, 200 cm, 300 cm voor wand-, bodem- of paalbevestiging

- Drinkbak van RVS met rondom een RVS-buis
- De drinkschaal is aan de rondom lopende buis gelast.
- De vlotterkap is aan alle zijden schuin afgewerkt en vermindert daardoor het risico op verwondingen.
- Gering waterverlies door drinkbak met anti-morsrand
- Ingebouwde vlotter **MASTERFLOW**, waterafgifte tot 40 l/min, aansluiting ¾" bu.dr. aan de zijkant.
- **Vlotterdeksel eenvoudig te openen zonder gereedschap.**
- **Grote wateruitloop** voor snelle lediging
- Met aansluiting voor afvoerbuys (PVC-buis 125 mm)
- Met overloopgat aan de zijkant in de drinkbak, bij ingebouwde vorstbewaker kan het overtollige water door het gat in de wand afgevoerd worden.
- De Rondo-drinkbak wordt zonder consoles geleverd, de geschikte consoles (voor wand-, bodem- of paalbevestiging) moeten als toebehoren worden bijbesteld

TOEBEHOREN:

- Wandconsoles (art.-nr. 130.7051, universeel)
- Bodemconsoles (art.-nr. en varianten zie tabel)
- Paalconsoles (art.-nr. 130.7052, universeel)

Mogelijkheden voor vorstbescherming

Variante A: Aansluiting op een Ringleiding, drie Mogelijkheden:

A1: Doorvoerbuis ¾" inox (art.-nr. 131.6064) voor inbouw in alle snelafvoer drinkbakken geschikt. Door aansluiting op de ringleiding en een SUEVIA warmwatercirculatieunit wordt zowel de ringleiding als het water in de drinkbak vorstvrij gehouden.

A2: Ringleiding aansluit set 1" inox, door de ruimte bij het ventiel onder de vlotterkap, kan met een T-stuk en knie een 1" ringleiding gemonteerd worden. Dit is een mogelijkheid voor regio's met een korte en milde vorstperiode.

A3: Doorvoerbuis 1" inox, door de gehele drinkbak. Maatwerk, op aanvraag.

Variante B: vorstvrij door stromend water

SUEVIA **vorstbewaker** met aansluitset (art.-nr. 131.0519).

Voor inbouw in de SUEVIA Rondo-drinkbakken, bestaande uit thermostaat-ventiel en aflaatset (slangaansluiting ¾"). **Vorstvrij zonder stroom!** Bij vorstgevaar opent de SUEVIA vorstbewaker automatisch, er stroomt dan een instelbare waterafgifte over de daaronder gemonteerd vlotter. Water in de drinkbak blijft daardoor in beweging en het bevroren wordt zo tegengegaan. Het overtollige water van de vorstbewaker kan via de aflaatset, die tegenover de vlotter in de achterwand van de drinkbakken gemonteerd wordt, gericht afgevoerd worden.

Art.-Nr.	Product omschrijving	Verpakkings-eenheid		
130.7015	Rondo-Drinkbak 1,5 m, zonder bevestiging	1 st.		
130.7020	Rondo-Drinkbak 2,0 m, zonder bevestiging	1 st.		
130.7030	Rondo-Drinkbak 3,0 m, zonder bevestiging	1 st.		
130.7051	Set consoles voor Wandmontage (Geen stalen strips nodig)	1 st.		
130.7054	Set consoles voor Bodemmontage voor 1,5 m (incl. Stalen strips)	1 st.		
130.7055	Set consoles voor Bodemmontage voor 2,0 m (incl. Stalen strips)	1 st.		
130.7056	Set consoles voor Bodemmontage voor 3,0 m (incl. Stalen strips)	1 st.		
130.7052	Set consoles voor montage tussen palen	1 st.		
131.6064	Doorvoerbuis ¾"	1 st.		
131.0519	Vorstbewaker	1 st.		


NIEUW!



Uitvoering 2,0 m met consoles voor Wandmontage
(130.7020 + 130.7051)



Uitvoering met consoles voor Bodemmontage

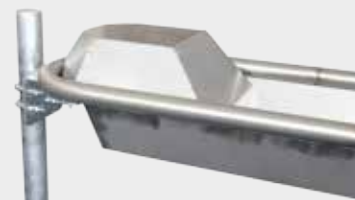

Uitvoering met bevestiging aan Paals