

Spanband bevestiging

3400072, Inslaganker M16 tbv bevestiging oogbout

3400073, Oogbout M16 tbv bevestiging spanband


Inslaganker en oogbout M16 voor bevestiging van spanbanden voor het fixeren van kuilkleden.

Eigenschappen Inslaganker M16:

- Elektrolytisch verzinkt
- Minimale inschroefdiepte: 16 mm
- Minimale boorgatdiepte: 65 mm
- Maximale inschroefdiepte: 27 mm
- Draad: M16
- Boor diameter: 20 mm
- Totale lengte: 65 mm

Eigenschappen Oogbout M16:

- Elektrolytisch verzinkt
- Buitendiameter oog: 62 mm
- Binnendiameter oog: 35 mm
- Draad: M16

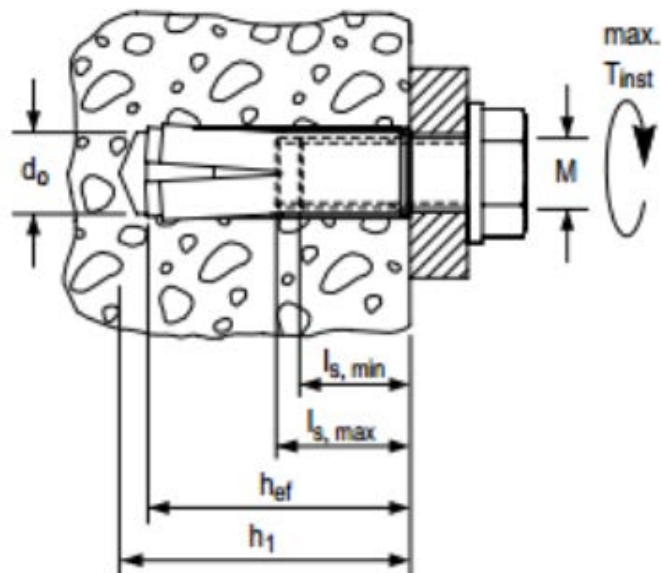



Gaten aftekenen

Op circa 30 cm onder de bovenkant van de wand tekent u het boorgat af.



Boren en slaganker plaatsen

Boor het gat voor het slaganker. Plaats daarna de plug.



Slaganker verankeren

Met een drevel en een hamer dient het palletje achterin de plug goed vast geslagen te worden. Hierdoor wordt de slagplug verankerd.



Oogbout vastdraaien

De oogbout moet met bijvoorbeeld een steeksleutel strak tegen de muur gedraaid worden.



Oogbout voor ratel monteren

Aan de zijde van de sleufsilo waar de ratels komen, worden de oogbouten op 50 cm vanaf de onderzijde geboord. Hierdoor komt de ratel op goed werkbare hoogte. Verder dienen stap 1 tot 4 opnieuw uitgevoerd te worden.



Ratel de spanband vast

Haak de spanband met de haak van de muur af door het oog zoals hierboven getoond. De spanbanden zijn klaar voor gebruik.